


TRAX ST

słupek asekuracyjny

A accen

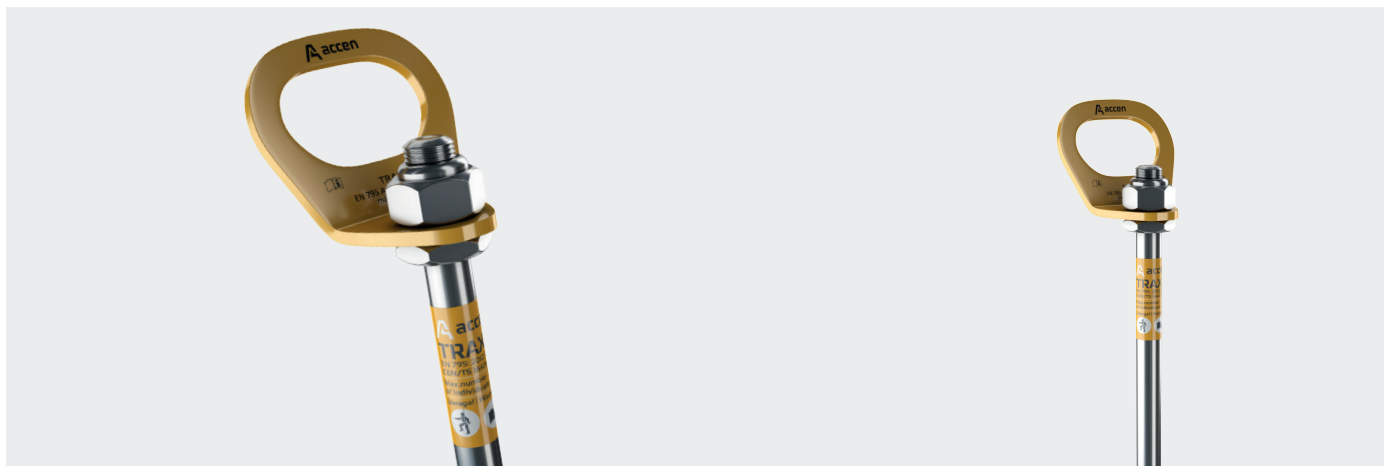

Słupek asekuracyjny TRAX ST przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Montowany do konstrukcji stalowych, dwuteowników, ceowników itp. o minimalnej grubości ścianki 6 mm. Na słupku zamontowany jest punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa.

Może być stosowany jako słupek pośredni do mocowania poziomych systemów asekuracyjnych AccenLine.

TRAX ST wykonany jest ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Średnica 16 mm. Maksymalna wysokość 1000 mm.

Punkt kotwiczący TRAX ST spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795 klasa A oraz CEN/TS 16415.



Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	0,5 kg
Rozmiar	200-1000 mm
Średnica	16 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Konstrukcje stalowe min. grubość 5 mm